Clavier KPSC

Le KPSC est un clavier encastrable de type Decora® qui se monte dans une boite d'encastrement "single-gang". Il se raccorde aux claviers KP6 ou KPL. Il permettra ainsi de rajouter des commandes de base (play, pause, stop, etc...) et des touches numériques pour contrôler les sources raccordées à votre centrale CAA66.

Note: *Le KPSC ne peux pas être utlisé avec les centrales CAS44.*

KPSC - Vue de Face

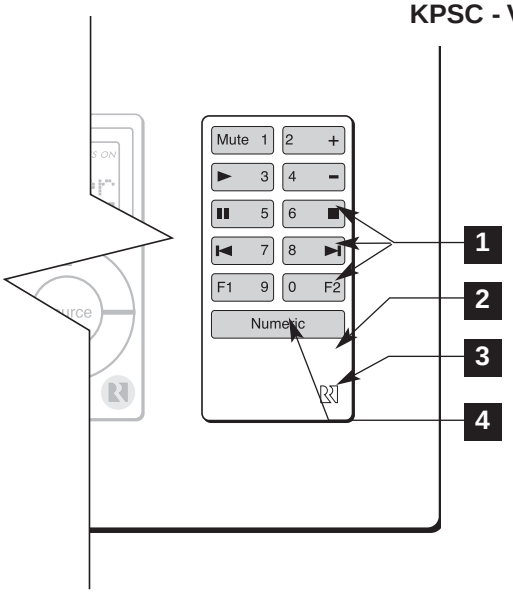

1 FONCTION BASIQUE - Fonction de base de contrôle comme play, stop, avance, retour, pause, etc.

2 FAVORIS - Permet de rapeller ou sauvegarder la source et le niveau audio.

3 COMMANDE NUMERIQUE - Permet de basculer alternativement des fonctions de contrôle de base aux touches numériques.

4 PAVE NUMERIQUE - Touche de contrôle numérique (fonction de 0 à 9).

KPSC - Sans Façade

Un connecteur 12 points est situé sur le coté gauche du clavier (lorsqu'on le regarde de face). Ce connecteur qu'on utilise pour raccorder le KPSC au KP6/KPL est masqué lorsque la façade du clavier est positionnée.

1 CONNECTEUR - Connecteur 12 points pour raccordement aux claviers KP6 ou KPL.

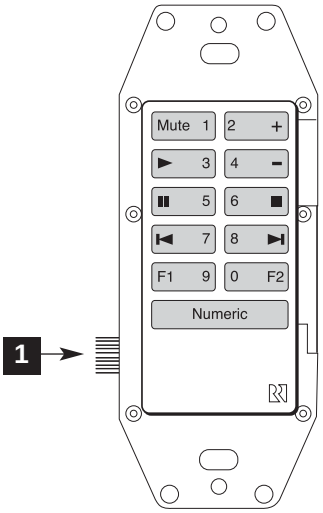

KPSC - Sans Facade

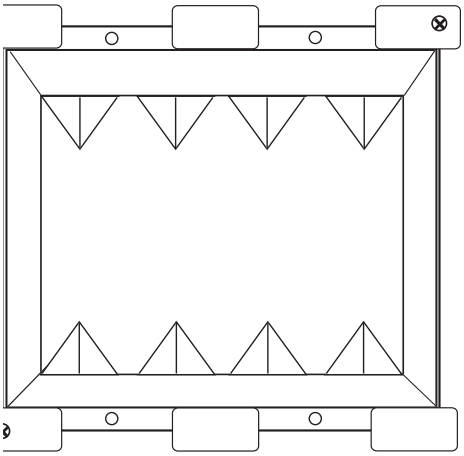

Boitier d'encastrement Double-gang

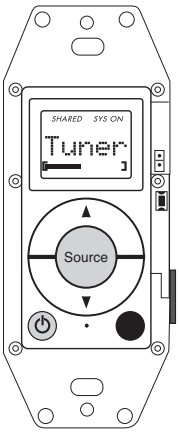

Clavier KPL

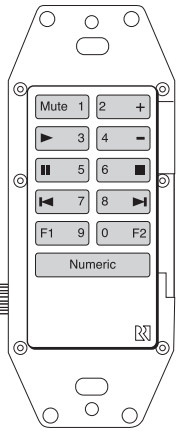

Clavier KPSC

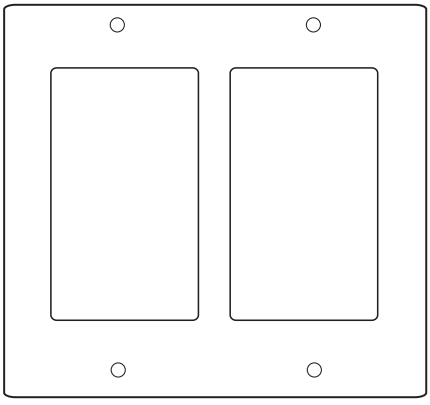

Façade double-gang

Installation du clavier

Le KPSC se raccorde au clavier KP6 ou KPL via une connecteur 12 points. Une boite d'encastrement et une façade double-gang seront nécessaire pour intégrer les deux claviers.

1. Assurez vous de disposer d'une longueur de câble suffisante.

2. Fixez la boite d'encastrement en ayant pris soin auparavant de passer votre câble à l'intérieur.

3. Raccordez le câble CAT5 au clavier KP6 ou KPL (référez vous au manuel du clavier pour plus d'information).

4. Insérez le connecteur 12 points du KPSC dans celui du KP6 ou KPL.

5. Montez les deux claviers dans la boite d'encastrement, et placer la façade.

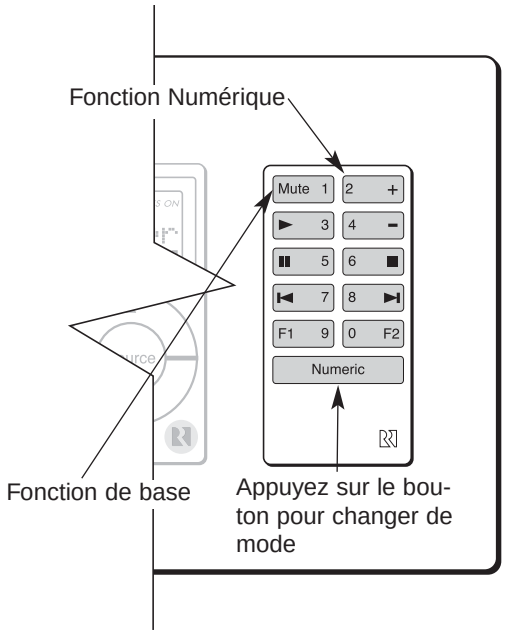

KPSC - Opération

Le clavier KPSC permet d'étendre les capacités de contrôle lorsqu'il est raccordé au KP6 ou KPL.

Lorsque le bouton **"Numeric"** est appuyé, il s'éclaire et bascule vers les fonctions numériques, s'il est appuyé à nouveau on repassera sur les fonctions de base. Lorsque vous êtes en mode "Numéric", si vous ne faites pas d'action sur le clavier dans les 3 secondes, il repassera en mode normal.

Les touches F1 et F2 peuvent être programmées par un appui long. Elles sauvegarderons la source sélectionnée ainsi que le niveau audio.

Précautions

1. Toutes les précautions et instructions d'installation doivent être lues avant l'installation de l'appareil.
2. Vous devez respecter les avertissements du présent manuel.
3. Toutes les opérations et instructions doivent être suivies.
4. Le clavier ne doit pas être utilisé à proximité de source d'eau ou d'un endroit humide.
5. L'appareil doit être monté dans un mur en suivant les recommandations du fabriquant.
6. Lors du montage veuillez à ne pas entraver la ventillation du clavier. Ex. : Ne pas monter l'appareil dans un lit, un canapé, sous une couverture, ou tout emplacement de ce type qui pourrais entraver la bonne ventilation de celui-ci.
7. L'appareil ne doit pas être placé à coté d'une source de chaleur, comme des radiateurs ou tout équipement qui produirait un dégagement important de chaleur.
8. L'appareil doit être raccordé à une alimentation du type décrit dans le manuel d'utilisation.
9. Prétez une attention particulière à ne pas verser de liquide dans la boite d'encastrement qui pourrais endomager l'appareil.
10. L'appareil devra être manipulé par une personne compétente quand :
    A. L'appareil à été exposé à un liquide
    B. L'appareil à été exposé à la pluie
    C. L'appareil ne semble pas fonctionner correctement
    D. L'appareil est tombé ou abimé.
11. L'utilisateur ne devra par faire d'opération de maintenance qui ne soit pas décrite dans le présent manuel. Tout autre opération devra être effectuée par le personnel compétent.

Précautions:

1. Lors de la première utilisation, veuillez prendre note des précautions dans le manuel utilisateur avant la mise sous tension.
2. Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées, si cela devait être le cas veuillez prendre contact avec votre revendeur.
3. ATTENTION – Il est possible que de temps à autre vous deviez nettoyer la facade du clavier. Ne pas utiliser d'alcool, ou de produit solvent qui pourraient endommager la finition du clavier.

Spécifications Techniques

Dimensions :	4.7 x 6.9 x 2.5 cm
Poids :	85 g
Keypad Port :	Connecteur 12 points

Garantie et Réparation

Le clavier Russound est garanti contre tous défauts pendant deux ans. Durant cette période Russound pourra remplacer toute pièce défectueuse et corriger tout défaut sans surcoùt.

Pour que cette garantie s'applique, l'appareil devra être installé en accord avec le présent manuel. Si une maintenance est nécessaire, elle devra être réalisée par Russound. L'appareil devra être retourné chez Russound au frais du client. Toutes dégradations accidentelles ou détériorations dût au transport ne seront pas considérées comme un défaut et ne relèveront donc pas de la présente garantie.

Cette garantie ne couvre pas : Les dommages causés par un abus, accident, négligence ou une mauvaise installation ou utilisation; surtension électrique; usage anormal; tout produit ayant fait l'objet d'une modification; tout produit dont l'identification est impossible.

Russound vend ses produits au travers d'un réseau de distributeurs et d'installateurs pour assurer une meilleur installation. Tous produits ayant été acheté chez un intégrateur non autorisé sera exclus de la présente garantie.

Tout dommage causé à une mauvaise alimentation annulera la présente garantie. Dans ce cas des frais de remise en état pourront être facturés.

Lors du retour, les frais de transport seront à la charge du client, une note explicative du problème sera jointe à l'envoi. Assurez vous de protéger correctement le produit.

Avant tout renvoi de matériel, il sera nécessaire de contacter votre revendeur afin d'obtenir un numéro de réparation.

Compte tenu de l'effort de fournir un produit toujours plus fiable, Russound/FMP, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Toutes les marques déposées sont propriété de leurs propriétaires respectifs.

Russound®

Conforms to UL 6500 Certified to CAN/CSA